

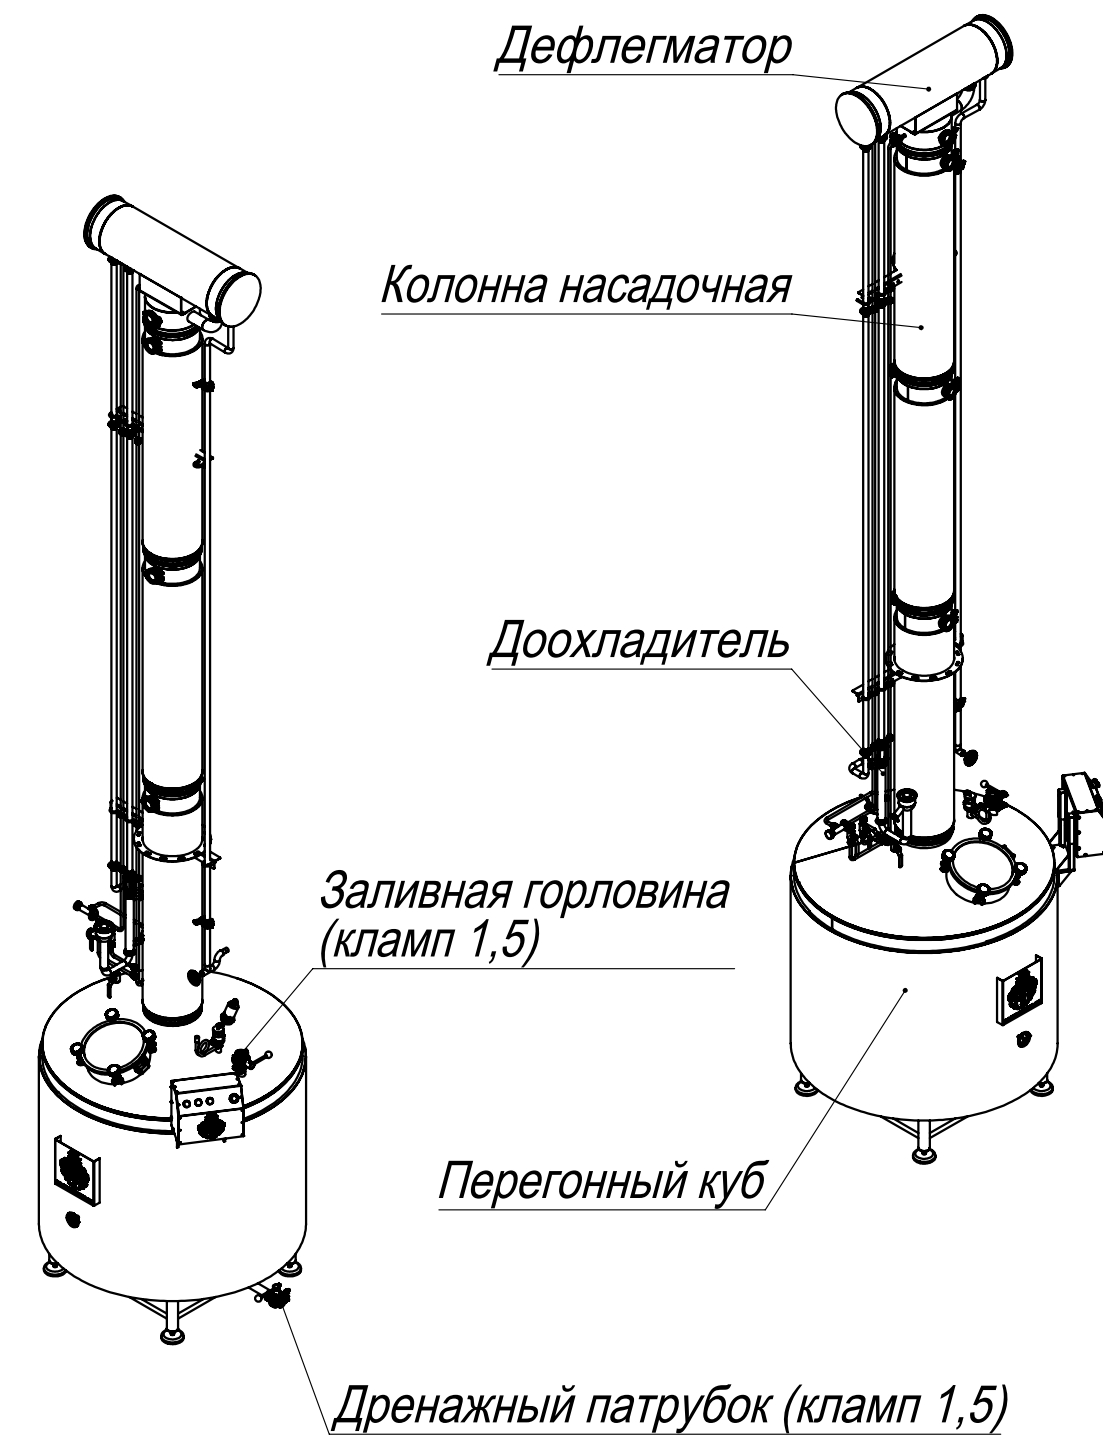
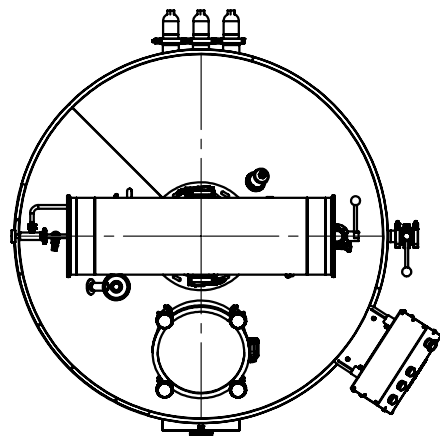


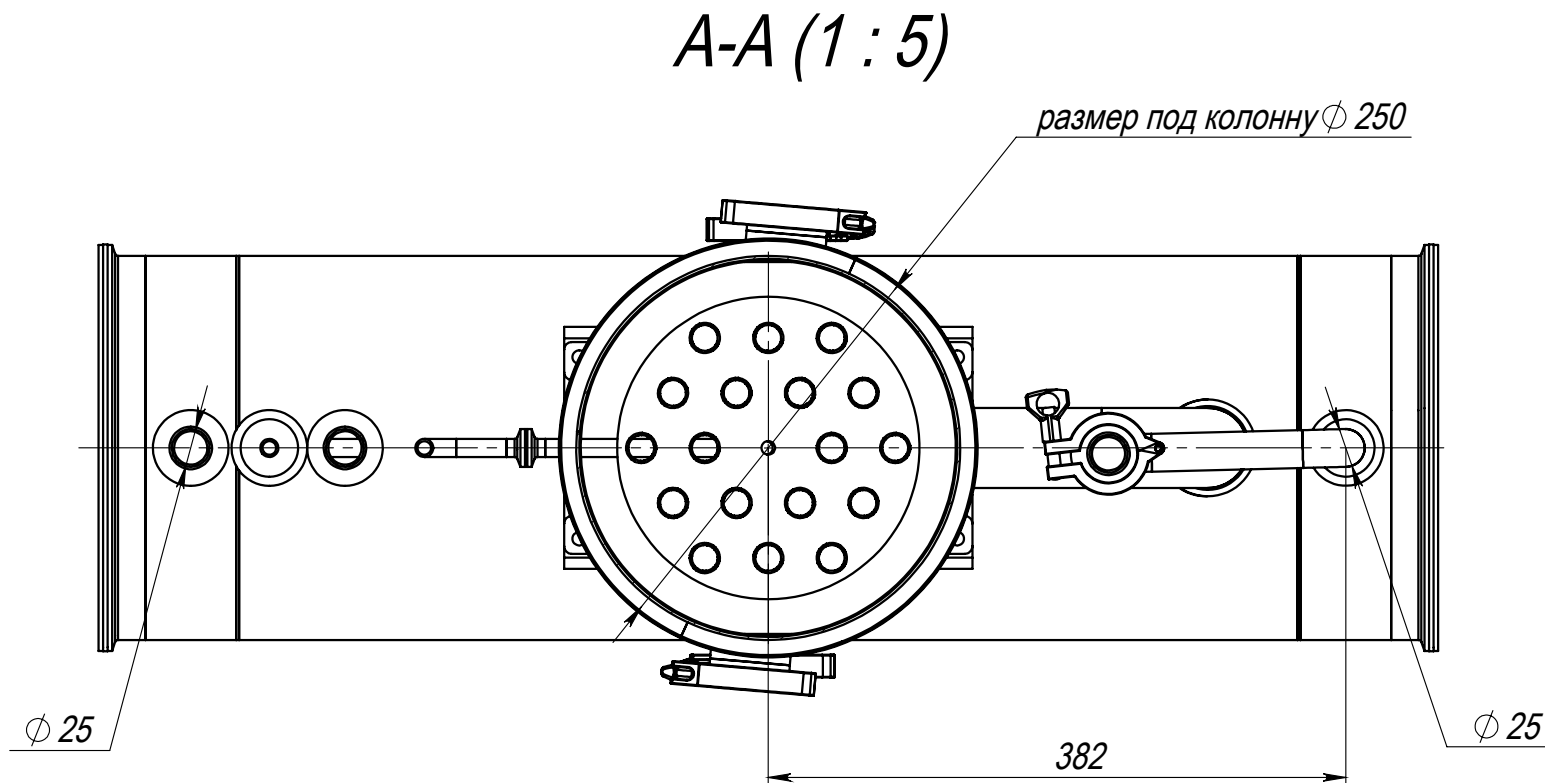

Аппарат поставляется в разобранном виде, сборка на месте выполняется силами заказчика.
Рабочий объем перегонного куба 820л, полный - 1000л.
Подводимая мощность 36кВт 380В.

					8008-000 ГЧ						
					Ректификатор 250 л/смена Габаритный чертеж	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					352.7	1:25	
Разраб.											
Пров.											
Т. контр.						Лист 1			Листов 2		
						000 Губер					
Н. контр.											
Утв.											

hJ 000-8008

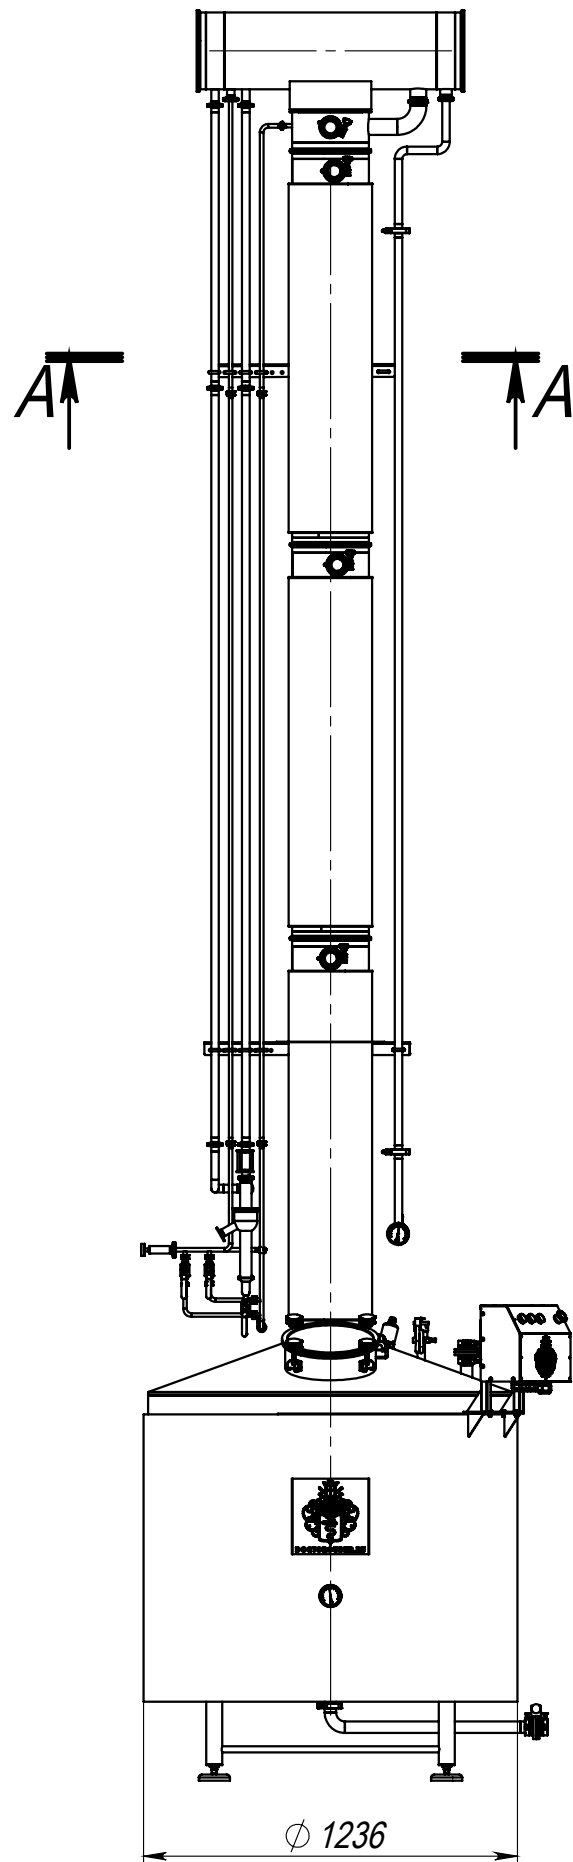

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

8008-000 ГЧ

Копировал

Формат А3